

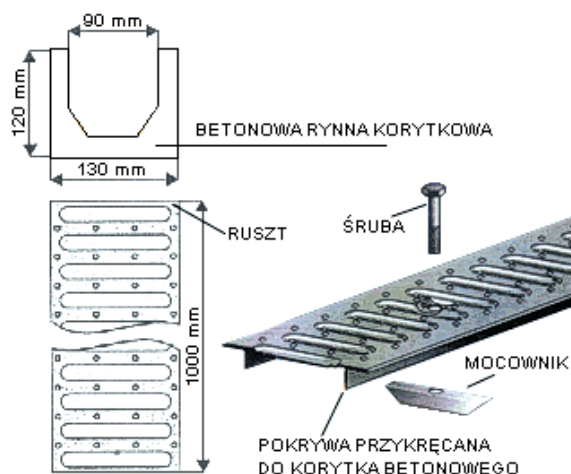


		Nazwa i typ	Dopuszczalne obciążenie w tonach	Dostępne wymiary: dł/szer/wys	Ilość sztuk na palecie	Rodzaj pokrywy
ODWODNIENIA		Odwodnienie TL lekki, klasa A 15	1,5	100 × 130 × 120 cm	30	blacha ocynkowana
		Odwodnienie TL lekki, klasa A 15	1,5	500 × 130 × 120 cm	dowolna	blacha ocynkowana
		Odwodnienie TŚ średni, klasa B 125	12,5	100 × 150 × 160 cm	20	blacha ocynkowana
		Odwodnienie TŚ średni, klasa B 125	12,5	500 × 150 × 160 cm	dowolna	blacha ocynkowana
		Odwodnienie TC ciężki, klasa C 250	24	100 × 150 × 160 cm	20	kratka żeliwna
STUDZIENKI		Studzienka TL lekki, klasa A 15	1,5	370 × 120 × 380 cm	dowolna	blacha ocynkowana
		Studzienka TŚ średni, klasa B 125	12,5	370 × 160 × 420 cm	dowolna	blacha ocynkowana
		Studzienka TC ciężki, klasa C 250	24	370 × 160 × 420 cm	dowolna	kratka żeliwna
		Studzienka podrynnowa	—	380 × 250 × 400 cm	dowolna	blacha ocynkowana
		Wycieraczka	—	650 × 420 × 140 cm	dowolna	blacha ocynkowana

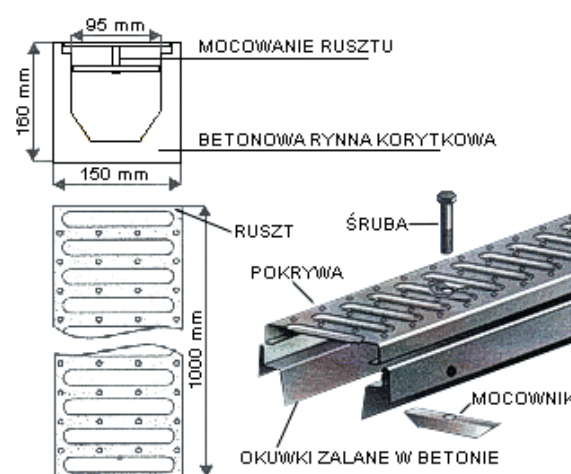



TL

Odwodnienie liniowe typ lekki obciążenie do 1,5 tony

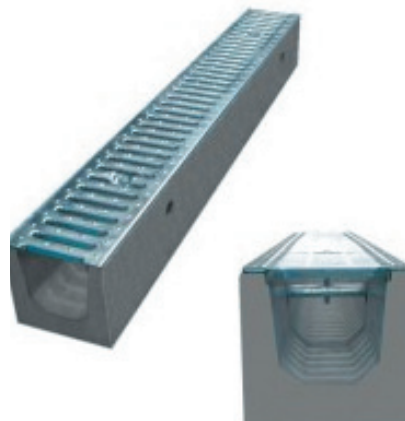

TS

Odwodnienie liniowe typ średni obciążenie do 12,5 tony

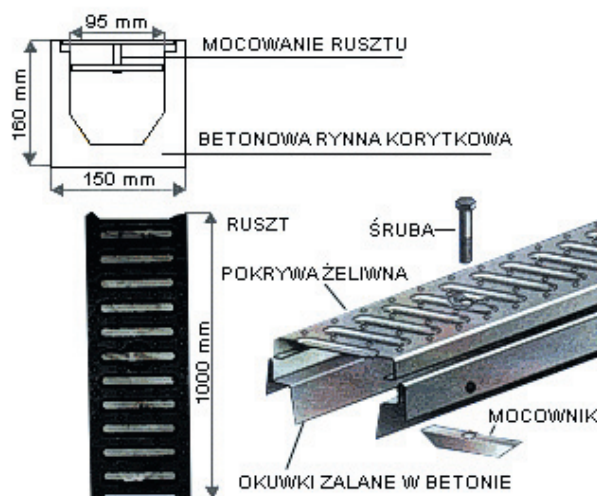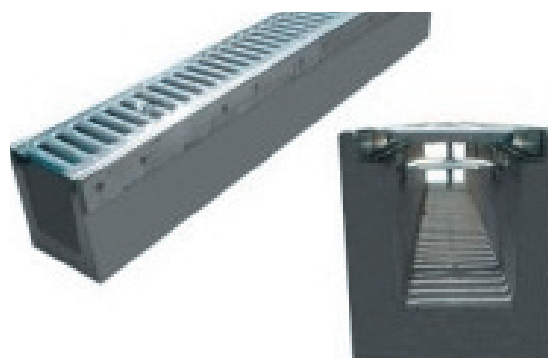

TC

Odwodnienie liniowe typ ciężki obciążenie do 24 ton



PPHU "MARKPOL"

ul. Legionów 240, 43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 32 215-63-25, fax: 32 215-63-25, tel. kom. 605 646 817

e-mail: biuro@liniowe-odwodnienia.pl

www.liniowe-odwodnienia.pl