ODWODNIENIA LINIOWE markpol

KANAŁ POLIMEROWY Z KRATKĄ ŻELIWNĄ C250
dł.1000mm szer. 200mm wys. 200mm

KLASA OBCIĄŻENIA :	C250, parkingi dla aut dostawczych, strefy przykrawężnikowe poboczy.
OPIS KANAŁU :	Kanał polimerowy wykonany z betonu polimerowego cementowego klasy C55/67 Korpusy kanałów odporne są na długotrwałe działanie mrozu oraz środków rozmrażających , posiadają niską nasiąkliwość dodatkowo wzmocnione są zbrojeniem wykonanym z kątownika gorącowalcowanego ,stalowych strzemion oraz drutu żebrowanego fi 8. Mocowanie kratki umieszczone jest w kątowniku gorącowalcowanym który wraz ze strzemionami oraz drutem żebrowanym tworzy zbrojenie korpusu kanału . Kanały przeznaczone są dla ruchu somochodów osobowych – dostawczych
POKRYWA :	2x 0,5m żeliwo sferoidalne C250
MOCOWANIE :	kątownik 25mm + 4 x nitonakrętki + śruby M8
WYMIARY ZEWNĘTRZNE :	długość 1000mm/ szerokość 200mm/wysokość 200mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE :	szerokość 150mm / głębokość 150mm

PRZEKRÓJ TECHNICZNY

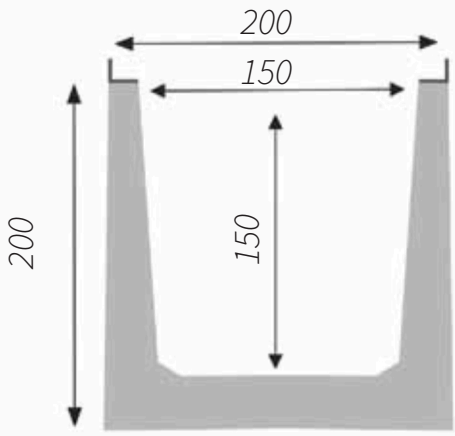

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 240 tel./fax: (+48 32) 215 63 25 tel. kom. +48 605 646 817