


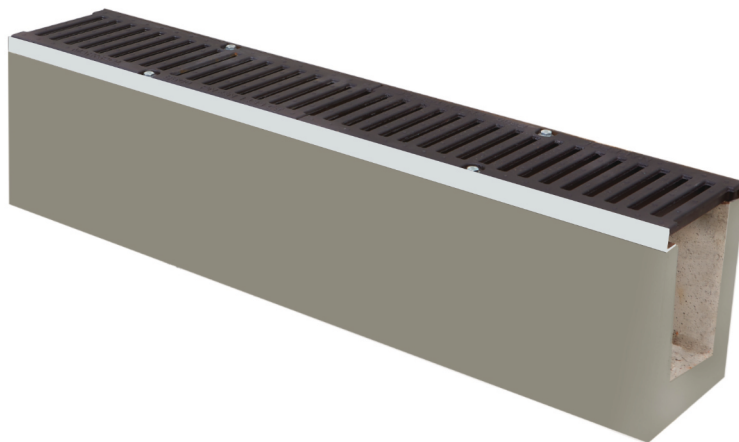

KLASA OBCIĄŻENIA :

E600 , odwodnienie powierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

OPIS KANAŁU :

Kanał polimerowy wykonany z betonu polimerowego cementowego klasy C55/67. Korpusy kanałów odporne są na długotrwałe działanie mrozu oraz środków rozmrażających, posiadają niską nasiąkliwość. Dodatkowo wzmocnione są zbrojeniem wykonanym z kątownika gorącowalcowanego, stalowych strzemion oraz drutu żebrowanego fi 8. Mocowanie kratki umieszczone jest w kątowniku gorącowalcowanym, który wraz ze strzemionami oraz drutem żebrowanym tworzy zbrojenie korpusu kanału. Kanały przeznaczone są pod ruch ciężki samochodów ciężarowych.

POKRYWA :

2x 0,5m żeliwo sferoidalne E600

MOCOWANIE :

kątownik 25mm + 4 x nitonakrętki + śruby M8

WYMIARY ZEWNĘTRZNE :

długość 1000mm/ szerokość 200mm/wysokość 250mm

WYMIARY WEWNĘTRZNE :

szerokość 150mm / głębokość 200mm

### **PRZEKRÓJ TECHNICZNY**

