


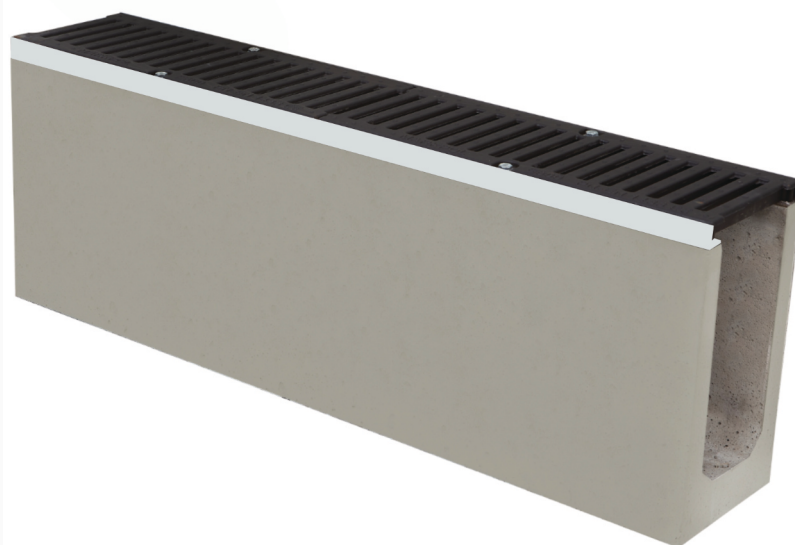

KLASA OBCIĄŻENIA :

C250, parkingi dla aut dostawczych, strefy przykrawężnikowe poboczy.

OPIS KANAŁU :

Kanał polimerowy wykonany z betonu polimerowego cementowego klasy C55/67. Korpusy kanałów odporne są na długotrwałe działanie mrozu oraz środków rozmrażających, posiadają niską nasiąkliwość dodatkowo wzmocnione są zbrojeniem wykonanym z kątownika gorącowałcowanego, stalowych strzemion oraz drutu żebrowanego fi 8. Mocowanie kratki umieszczone jest w kątowniku gorącowałcowanym który wraz ze strzemionami oraz drutem żebrowanym tworzy zbrojenie korpusu kanału.

Kanały przeznaczone są dla ruchu samochodów osobowych – dostawczych

POKRYWA :

2x 0,5m żeliwo sferoidalne C250

MOCOWANIE :

kątownik 25mm + 4 x nitonakrętki + śruby M8

WYMIARY ZEWNĘTRZNE :

długość 1000mm/ szerokość 200mm/wysokość 350mm

WYMIARY WEWNĘTRZNE :

szerokość 150mm / głębokość 300mm

PRZEKRÓJ TECHNICZNY

