

Deklaracja Właściwości Użytkowych**nr 1000/200/300/C250/B/Ż/0,5%**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **1000/200/300/C250/B/Ż/0,5%**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
betonowe korytko odwadniające ze spadkiem 0,5% z kratką z blachy żeliwnej, typu M, służące do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej, przeznaczone do montowania w miejscach grupy 3, czyli w strefach przykrawężnikowych, powierzchniach poboczy nie obciążonych ruchem i podobnych oraz jako korytka krawężnikowe
3. Producent: **P.P.H.U. MARKPOL**
M. Klempka
ul. Legionów 240, 43-502 Czechowice-Dziedzice
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
6. Norma zharmonizowana: **PN-EN 1433:2005+A1:2007**
- Jednostki notyfikowane:
CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA PRZY POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Sp. z o.o
Laboratorium notyfikowane nr 2039, ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów

7. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem	Maksymalne obciążenie: zgodne dla klasy C250
	Trwałe odkształcenie: 0 mm
Odporność na warunki atmosferyczne	N
Wodoszczelność połączeń korytek	bez wycieków

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Małgorzata Klempka

Czechowice-Dziedzice, 20.08.2020

P.P.H.U. "MARKPOL"
Małgorzata Klempka
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów
tel. (42) 215 63 25, 603 646 817
NIP: 652-000-94-30

Dodatkowa dobrowolna informacja producenta wyrobu niezwiązana z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych:

Wymiary nominalne wyrobu 1000/200/300/C250/B/Ż/0,5%:


Długość, L [mm]	1000				Tolerancja dla każdego z wymiarów:	± 2 mm
Szerokość [mm]	zewnątrzna	200	wewnętrzna, b	-		
Wysokość [mm]	zewnątrzna	300	wewnętrzna., h	-		

INSTRUKCJA MONTAŻU

korytek odwadniających klasy C250 wyprodukowanych przez P.P.H.U.

MARKPOL w Czechowicach-Dziedzicach

(korytka betonowe o wymiarach zewnętrznych 1000×200×300 mm,
z kratką z blachy żeliwnej 500×190×20 mm.)

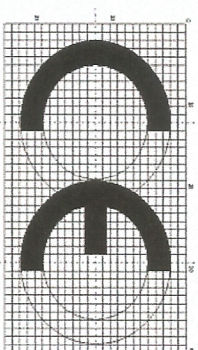

P.P.H.U. MARKPOL
M. Klempka
ul. Legionów 240, 43-502 Czechowice-
Dziedzice

Korytka są przeznaczone do montowania w miejscach grupy 3, czyli w strefach przykrawężnikowych, powierzchniach poboczy nie obciążonych ruchem i podobnych oraz jako korytka krawężnikowe.

W miejscu posadowienia odwodnienia wykonać wykop, powiększając go w sposób umożliwiający uzyskanie wymiarów podparcia $x=100\text{mm}$, $y=300\text{mm}$ i $z=150\text{mm}$ (Rys. 1 normy PN-EN 1433, podano również poniżej).


Układać odwodnienia w przygotowanym dołku na wcześniej ułożonej mieszance betonu klasy minimum C25/30 o konsystencji pozwalającej na regulację poziomu elementu i jego trwałe osadzenie.

Połączenia odwodnień uszczelniać klejem mrozoodpornym, np. (Ceresit CX 5), poprzez nałożenie kleju na ściankę czołową odwodnienia i dociśnięcie kolejnym elementem. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości odwodnienia.

W miejscu odprowadzenia wody do kanalizacji montować studzienki w sposób analogiczny do odwodnień z odpowiednim uzupełnieniem betonem różnicy poziomów między elementami. Przy instalowaniu odwodnienia zachować prostoliniowość oraz szczelność połączeń.

Informacja na temat bezpieczeństwa: montaż odwodnień powinien być wykonany zgodnie z instrukcją montażu przez wykwalifikowaną firmę budowlaną. Należy trwale mocować ruszty – odwodnienia muszą mieć przykręconą kratę. **Nie stosować odwodnień bez krat.**

Substancje niebezpieczne: brak w wyrobie substancji o których mowa w Art. 31 lub Art. 33 rozporządzenia WE 1907/2006.



Rys. 1. Wymiary podparcia.

PN-EN 1433:2005+A1:2007

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

1000/200/300/C250/B/ż/0,5%

Zamierzone zastosowanie:

betonowe korytka odwadniające ze spadkiem 0,5% z kratką z blachy żeliwnej, typu M, służące do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej, przeznaczone do montowania w miejscach grupy 3, czyli w strefach przykrawężnikowych, powierzchniach poboczy nie obciążonych ruchem i podobnych oraz jako korytka krawężnikowe.

Klasa wytrzymałości:

C250

Materiał:

betonowe

Wymiary zewnętrzne [mm]:

Wymiary wewnętrzne [mm]:

Długość, $L = 1000$

Długość, $L = 1000$

Szerokość = 200

Szerokość, $b = -$

Wysokość = 300

Wysokość, $h = -$

Wodoszczelność połączeń:

Szczelne

Odporność na warunki atmosferyczne:

N

Odwodnienie z kratką:

z blachy żeliwnej (500×190×20mm)

Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych:

1000/200/300/C250/B/ż/0,5%

Data produkcji: