
ODWODNIENIA LINIOWE markpol

KANAŁ POLIMEROWY Z KRATKĄ ŻELIWNĄ E600
dł.1000mm szer. 300mm wys. 250mm



KLASA OBCIĄŻENIA :	E600 , odwodnienie powierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.
OPIS KANAŁU :	Kanał polimerowy wykonany z betonu polimerowego cementowego klasy C55/67 Korpusy kanałów odporne są na długotrwałe działanie mrozu oraz środków rozmrażających , posiadają niską nasiąkliwośćdodatkowo wzmocnione są zbrojeniem wykonanym z kątownika gorącowalcowanego , stalowych strzemion oraz drutu żebrowanego fi 8. Mocowanie kratki umieszczone jest w kątowniku gorącowalcowanym który wraz ze strzemionami oraz drutem żebrowanym tworzy zbrojenie korpusu kanału . Kanały przeznaczone są pod ruch ciężki samochodów ciężarowych.
POKRYWA :	2x 0,5m żeliwo sferoidalne E600
MOCOWANIE :	kątownik 40mm + 4 x nitonakrętki + śruby M10
WYMIARY ZEWNĘTRZNE :	długość 1000mm/ szerokość 300mm/wysokość 250mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE :	szerokość 230mm / głębokość 200mm

PRZEKRÓJ TECHNICZNY

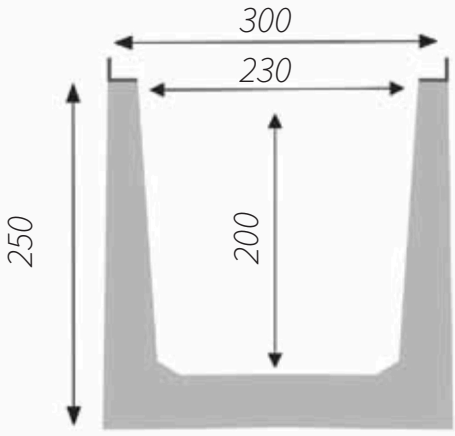

www.liniowe-odwodnienia.pl e-mail: biuro@liniowe-odwodnienia.pl

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 240 tel./fax: (+48 32) 215 63 25 tel. kom. +48 605 646 817