

ODWODNIENIA LINIOWE markpol

KANAŁ BETONOWY SPADOWY E600
dł.1000mm szer. 150mm wys. 200mm

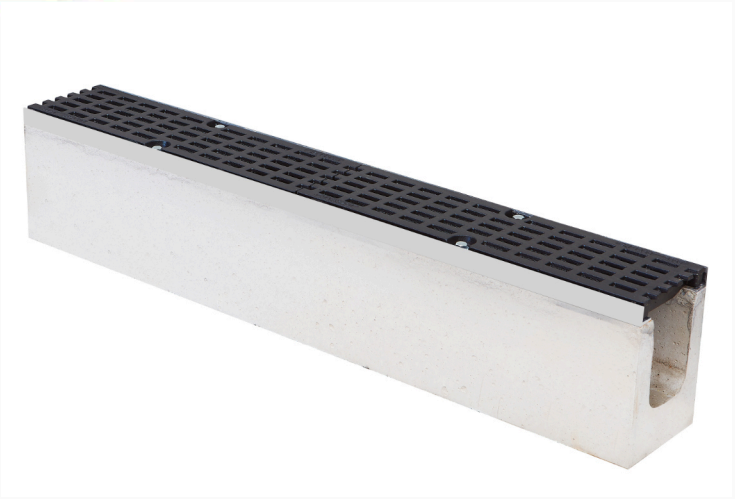

KLASA OBCIĄŻENIA :	E600 , odwodnienie powierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.
OPIS KANAŁU :	Kanał żelbetowy z betonu C35/45 zbrojony prętami żebrowanymi 8mm przyspawanymi do okuć z kątownika gorącowalcowanego o szerokości 2,5 cm. W kątowniku znajdują się 4 osadzone nitonakrętki do śrub M 8. Całość (zbrojenie wraz z okuciami) osadzone są w w korpusie kanału. Kanały o podwyższonej wytrzymałości użytkowanej ,przykręcane 4 śrubami na 1 metr . Stosowane na drogach ,terenach przemysłowych i inych miejscach silnie eksploatowanych.
POKRYWA :	2x 0,5m żeliwo sferoidalne
MOCOWANIE :	kątownik 25mm + 4 x nitonakrętki + śruby M8
WYMIARY ZEWNĘTRZNE :	długość 1000mm/ szerokość 150 mm/wysokość 200mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE :	szerokość 100mm /
SPAD KANAŁU:	spad 0,5%
DŁUGOŚĆ SPADU :	20 metrów

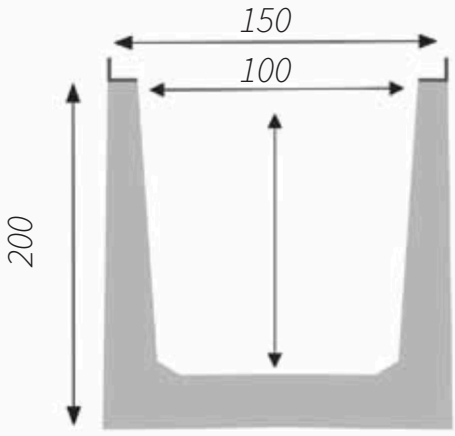

www.liniowe-odwodnienia.pl e-mail: biuro@liniowe-odwodnienia.pl

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 240 tel./fax: (+48 32) 215 63 25 tel. kom. +48 605 646 817