


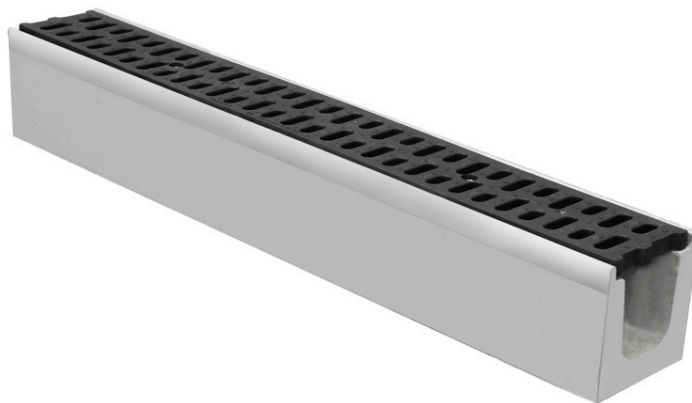

KLASA OBCIĄŻENIA :

A15, ruch pieszych , ścieżki rowerowe,
strefy przydomowe wjazdu do garaży

OPIS KANAŁU :

Kanał betonowy z dodatkiem włókien polipropylenowych wzmocniony okuciem krawędzi z blachy ocynkowanej. Kanał składa się z korpusu który wykonany jest z betonu C35/45 w klasie C250. Włókna wpływają na poprawę właściwości wytrzymałościowych , oraz poprawiają mrozoodporność przykrycie kanału stanowi pokrywa tworzywowa A15 polipropylenowa (przykręcana do korytka wkrętem centralnie). Kanały przeznaczone są pod ruch pieszy oraz rowerowy.

POKRYWA

1m, tworzywo sztuczne polipropylen A15

MOCOWANIE :

2x mocownik z blachy ocynkowanej + wkręt 6,3x50mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE :

długość 1000mm/ szerokość 150 mm/wysokość 160mm

WYMIARY WEWNĘTRZNE :

szerokość 100mm / głębokość 110mm

PRZEKRÓJ TECHNICZNY

