

**ODWODNIENIE LINIOWE
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O SZER.130MM**




Odwodnienie
z pokrywą ocynkowaną
klasa A15




Studzienka
z pokrywą ocynkowaną
klasa A15

PRZEKROJE TECHNICZNE ODWODNIENIA LINIOWEGO

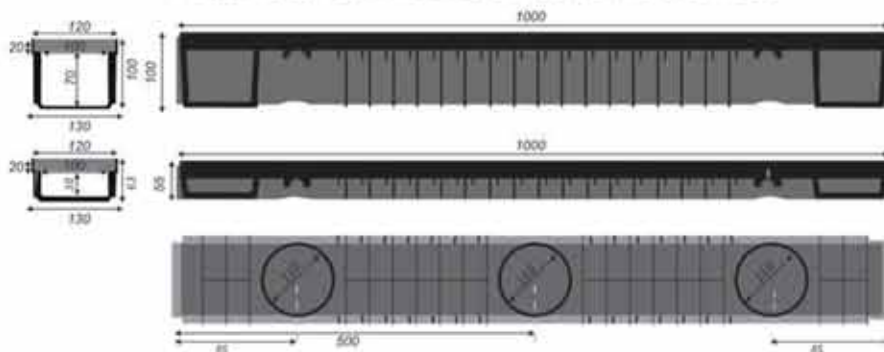

długość mm	szerokość mm	wysokość mm
1000mm	130mm	100mm/63mm

PRZEKROJE TECHNICZNE STUDZIENEK

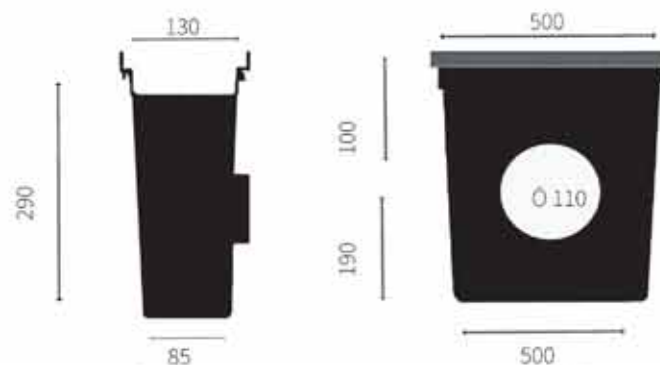

długość mm	szerokość mm	wysokość mm
500mm	130mm	290mm





Klasa	Rodzaj pokrywy	Wysokość kanału	Waga kanału z pokrywą kg	Ilość sztuk na palecie	Certyfikat
A15	Stal ocynkowana 	63mm	2kg	120	
		100mm	2,2kg	84	
A15	Tworzywo sztuczne 	63mm	1,7kg	120	
		100mm	1,9kg	84	
C250	Żeliwo 	63mm	10kg	60	
		100mm	10.5kg	48	

Klasa	Rodzaj studzienki	Wymiary studzienki	Waga studzienki	Ilość sztuk na palecie	Certyfikat
A15	Stal ocynkowana 	dł.500mm/szer.130/wys.290 do kanału h/100mm	1,40kg	60	
A15	Tworzywo sztuczne 	dł.500mm/szer.130/wys.290 do kanału h/100mm	1,30kg	60	
C250	Żeliwo 	dł.500mm/szer.130/wys.290 do kanału h/100mm	4kg	60	



Akcesoria do odwodnienia H63



Akcesoria do odwodnienia H100

