


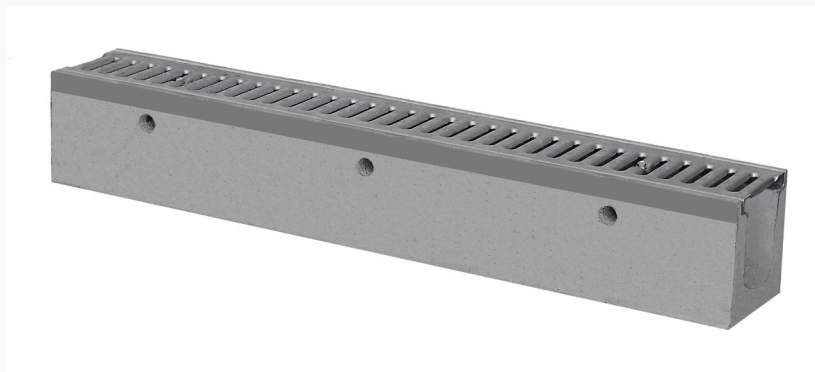

KLASA OBCIĄŻENIA :

A15, ruch pieszych , ścieżki rowerowe, strefy przydomowe
wjazdy do garaży

OPIS KANAŁU :

Kanał betonowy z dodatkiem włókien polipropylenowych wzmocniony okuciem krawędzi z blachy ocynkowanej. Kanał składa się z korpusu który wykonany jest z betonu C35/45 w klasie C250. włókna wpływają na poprawę właściwości wytrzymałościowych, oraz poprawiają mrozoodporność przykrycie kanału stanowi pokrywa ocynkowana A15 o grubości 1,25-1,5mm (przykręcana do korytka wkrętem centralnie). Kanały przeznaczone są pod ruch pieszy oraz rowerowy

POKRYWA :

1m, blacha ocynkowana (1,5mm)

MOCOWANIE :

3x mocownik z blachy ocynkowanej + wkręt 6,3x50mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE :

długość 1000mm/ szerokość 150 mm/wysokość 90mm

WYMIARY WEWNĘTRZNE :

szerokość 100mm / głębokość 50mm

PRZEKRÓJ TECHNICZNY

