
ODWODNIENIA LINIOWE markpol

KANAŁ BETONOWY Z KRATKĄ ŻELIWNĄ E600
dł.1000mm szer. 480mm wys. 500mm



KLASA OBCIĄŻENIA :	E600 , odwodnienie powierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.
OPIS KANAŁU :	Kanał żelbetowy wykonany z betonu C35/45 ,dodatkowo wzmocniony zbrojeniem wykonanym z kątownika gorącowalcowanego ,stalowych strzemion oraz drutu żebrowanego fi 8. W kątowniku znajduje się 8 osadzonych nitonakrętek do śrub M 10. Całość (zbrojenie wraz z okucia mi) osadzone są w w korpusie kanału. Kanały o podwyższonej wytrzymałości użytkowanej ,przykręcane 8 śrubami na 1metr . Stosowane na drogach ,terenach przemysłowych i innych miejscach silnie eksploatowanych
POKRYWA :	2x 0,5m żeliwo sferoidalne E600
MOCOWANIE :	kątownik 40x40 + 8 x nitonakrętki + śruby M10
WYMIARY ZEWNĘTRZNE :	długość 1000mm/ szerokość 480mm/wysokość 500mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE :	szerokość400mm / głębokość 450mm

PRZEKRÓJ TECHNICZNY

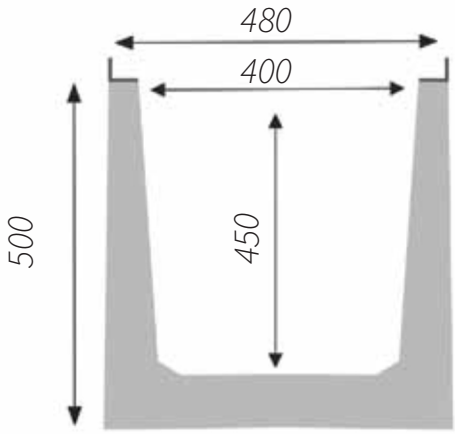

www.liniowe-odwodnienia.pl e-mail: biuro@liniowe-odwodnienia.pl

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 240 tel./fax: (+48 32) 215 63 25 tel. kom. +48 605 646 817