
ODWODNIENIA LINIOWE markpol

KANAŁ BETONOWY SPADOWY C250
dł.1000mm szer. 200mm wys. 300mm



KLASA OBCIĄŻENIA :	C250, parkingi dla aut dostawczych, strefy przykrawężnikowe poboczy.
OPIS KANAŁU :	Kanał żelbetowy z betonuC35/45 zbrojony prętami żebrowanymi 8mm przyspawanymi do okuć z kątownika gorącowalcowanego o szerokości 2,5 cm. W kątowniku znajdują się 4 osadzone nitonakrętki do śrub M 8. Całość (zbrojenie wraz z okuciami) osadzone są w w korpusie kanału. Kratki przykręcane są do kanału 4 śrubami na 1 metr
POKRYWA :	2x 0,5m żeliwo sferoidalne
MOCOWANIE :	kątownik 25mm + 4 x nitonakrętki + śruby M8
WYMIARY ZEWNĘTRZNE :	długość 1000mm/ szerokość 200mm/wysokość 300mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE :	szerokość 150mm / głębokość
SPAD KANAŁU:	spad 0,5%
DŁUGOŚĆ SPADU :	20 metrów

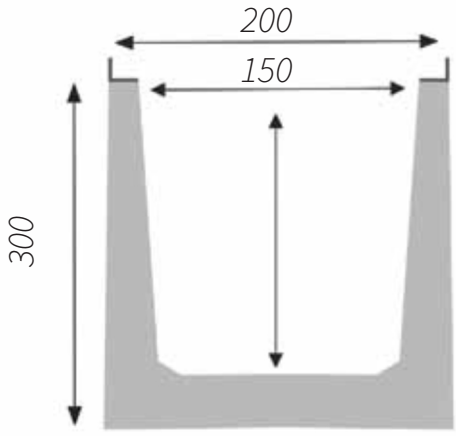

www.liniowe-odwodnienia.pl e-mail: biuro@liniowe-odwodnienia.pl

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 240 tel./fax: (+48 32) 215 63 25 tel. kom. +48 605 646 817